

Unterzüge nicht fixieren!


Delta-Profil und T-Profil sind nicht kombinierbar



Art.-Nr. AK-D
Abschlusskappe Delta




Art.-Nr. AK-T
Abschlusskappe T




Art.-Nr. 14003
sichere Arretierung von Unterzügen durch Bodenschuh

DELTA-PROFIL (GFK)



Delta-Profil (GFK) Abschlusskappe Delta

T-PROFIL (GFK)




T-Profil (GFK) Abschlusskappe T

BEMESSUNGSEMPFEHLUNGEN UNTERZÜGE | BANDEISEN

Spannlänge mm	DELTA-UNTERZUG (GFK) 120/5			Abferkelbucht Rostbreite mm				Ferkelaufzucht Rostbreite mm			
	400	600	800	400	600	800	400	500	600	800	
1400 - 1800	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
1800 - 2000	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
2000 - 2200	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
2200 - 2400	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	135
2400 - 2600	135	135	135	120	120	120	120	120	120	120	135
2600 - 2800	-	-	-	120	135	135	-	-	-	-	-
2800 - 3000	-	-	-	135	135	-	-	-	-	-	-

Spannlänge mm	T-UNTERZUG (GFK) 120/5			Abferkelbucht Rostbreite mm				Ferkelaufzucht Rostbreite mm			
	400	600	800	400	500	600	800	400	500	600	800
1400 - 1800	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
1800 - 2000	120	120	-	120	120	120	120	120	120	120	120
2000 - 2200	120	-	-	120	120	120	120	120	120	120	120
2200 - 2400	-	-	-	120	120	120	120	120	120	120	120
2400 - 2600	-	-	-	120	120	120	120	120	120	120	-
2600 - 2800	-	-	-	120	120	-	-	120	120	-	-



Bandeisen / V2A Bodenschuh 14003

Spannlänge mm	BANDEISEN 5 mm 80-140/5			Abferkelbucht Rostbreite mm				Ferkelaufzucht Rostbreite mm			
	400	600	800	400	500	600	800	400	500	600	800
1200 - 1600	80	80	100	60	60	80	80	60	60	80	80
1800 - 2000	100	100	120	80	80	80	100	80	80	80	100
2000 - 2200	120	120	120	100	100	100	100	100	100	100	100
2200 - 2400	120	120	120	100	100	100	100	100	100	100	120
2400 - 2600	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
2600 - 2800	140	140	140	120	120	120	120	120	120	120	120

Diese Angaben verstehen sich als Empfehlung und ersetzen nicht die ggfs. erforderliche Statikberechnung für das jeweilige Projekt.

Stützfußsystem zur Erweiterung der Spannweiten von GfK- und Stahl- Unterzügen

- hohe Belastbarkeit
- einfache Montage
- Höhe wählbar, nach Montage höhenverstellbar
- korrosionsbeständig
- resistent gegen Laugen und Säuren
- hygienisch sauber, hervorragende Selbstreinigung

Der Stützfußset Basic Post kann als zentraler Stützpunkt, oder als Stütze an den Enden der Unterzüge verwendet werden. Basic Post ermöglicht bei längeren Spannweiten, und bei extremen Belastungen die Verwendung flacherer und somit preiswerterer Unterzüge.

BASIC POST	
Art.-Nr.	Beschreibung
140501	BP Set für Rohr (0-110 mm)
140060	BP Rohr bis 371 mm
140070	BP Rohr bis 471 mm
140080	BP Rohr bis 571 mm
140300	BP Rohr 35 x 2,7 x 3000 mm




Art.-Nr. 140501



Art.-Nr. 140300




Basic Post mit Bodenschuh 14003

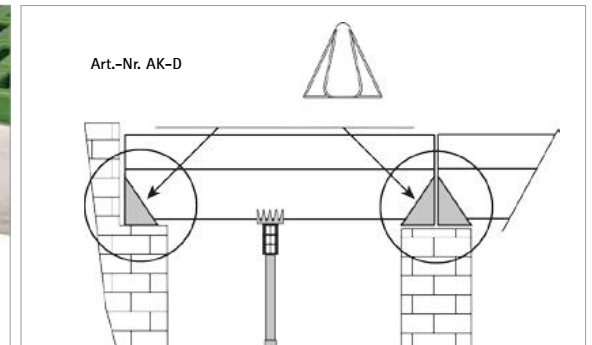

Installation nur mit Abschlusskappen



Basic Post doppelt - stirnseitig mit Bodenschuh 14003

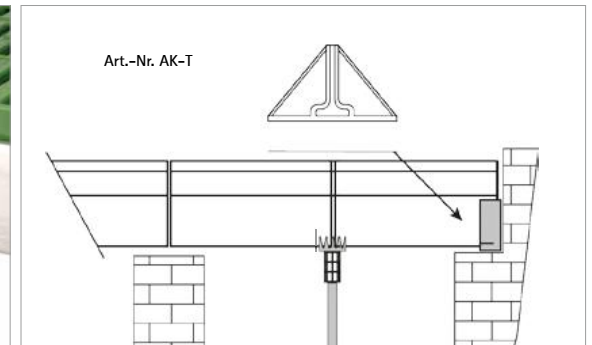

Installation nur mit Abschlusskappen